


Espumas Ignífugas

Material de poliuretano flexible ignífugo

Las espumas ignífugas de TORRES ESPIC, ofrecen diferentes comportamientos frente al fuego, atendiendo rigurosamente las normativas que cada mercado sectorial o país establece.

Nuestro rango incluye principalmente espumas según normativas europeas como UNE 53127, UNE EN 597-1/2, UNE EN 1021-1/2 y espumas según legislación británica BS 5852 Crib 5.

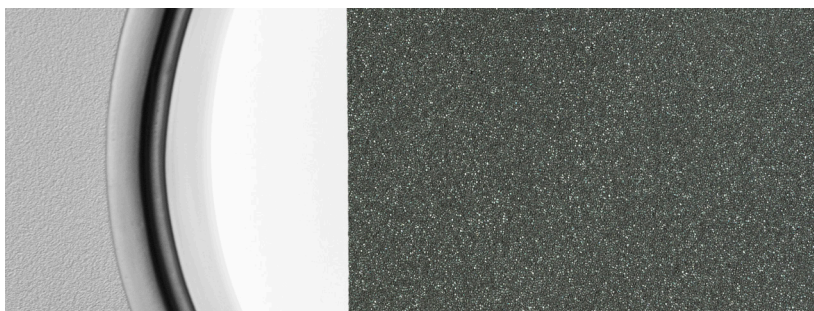

	DENSIDAD (kg/m ³)	DUREZA CFD (kPa)	ILD 40% (N)	RESILENCIA (%)	COMPORTAMIENTO AL FUEGO
25 CMHR	25 +/- 5%	1,8	85	50	BS5852 Part 2 Crib 5
30 CMHR	30 +/- 5%	3	130	55	BS5852 Part 2 Crib 5
40 CMHR	40 +/- 5%	5	225	60	BS5852 Part 2 Crib 5 / California TB 117